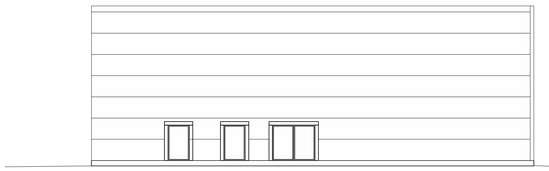

JULKISIVU KOILLISEEN

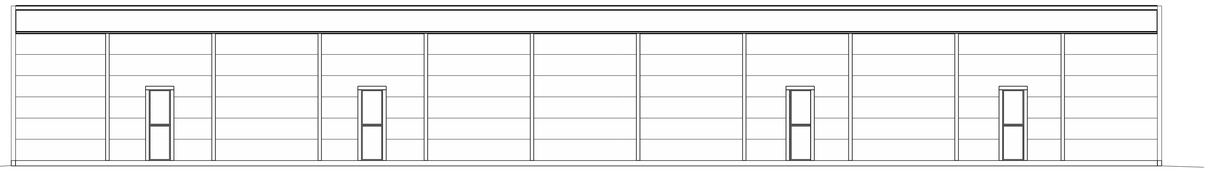

JULKISIVU LUOTEESEEN

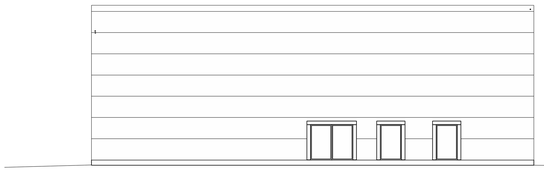

JULKISIVU LOUNAASEEN

JULKISIVU KAAKKOON

US 1 , u-arvo 0.17 W/m2K

Ruukin sandwich seinäelementti

- teräsohutlevy
- 240 mm mineraalivilla
- teräsohutlevy
- 2 krs kipsilevy (toimistotiloissa)

AP , u-arvo 0.16 W/m2K

Rakennesuunnitelmien mukaan.
- lattiapäällyste
- 100- 150 mm tb laatta rakennesuunnitelman mukaan
- lämmöneriste
  - reuna-alueilla 2 m sokkelista 200 mm FF-EPS 100
  - keskellä 100 mm FF-EPS 100
- tasaushiekka
- min. 200 mm salaojituskerros
- perusmaa, kallistus min. 1:50 salaojiin päin

Rakennesuunnitelmien mukaan

YP / U-arvo 0.09 W/m2K-puuelementtikatto ; hallin YP

- bitumihuopakatto VE80
- 23mm raakaponttilaudoitus tai vesikattovaneri 15 mm
- 120 mm tuulettuva yläpohjan ontelo
- tuulensuojakangas
-450 mm mineraalivilla
- häyrynsulkumuovi SFS4225
- 32 mm laudoitus k300
- 2x13 mm kipsilevy, reunaohennettu EI 30
IV konehuoneen osalla
- 20 mm valkoinen ääneneristysvilla muulla
halliosalla
- pintamateriaali M1 päästöluokan

Rakennesuunnitelmien mukaisesti

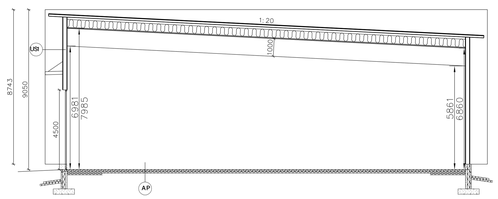

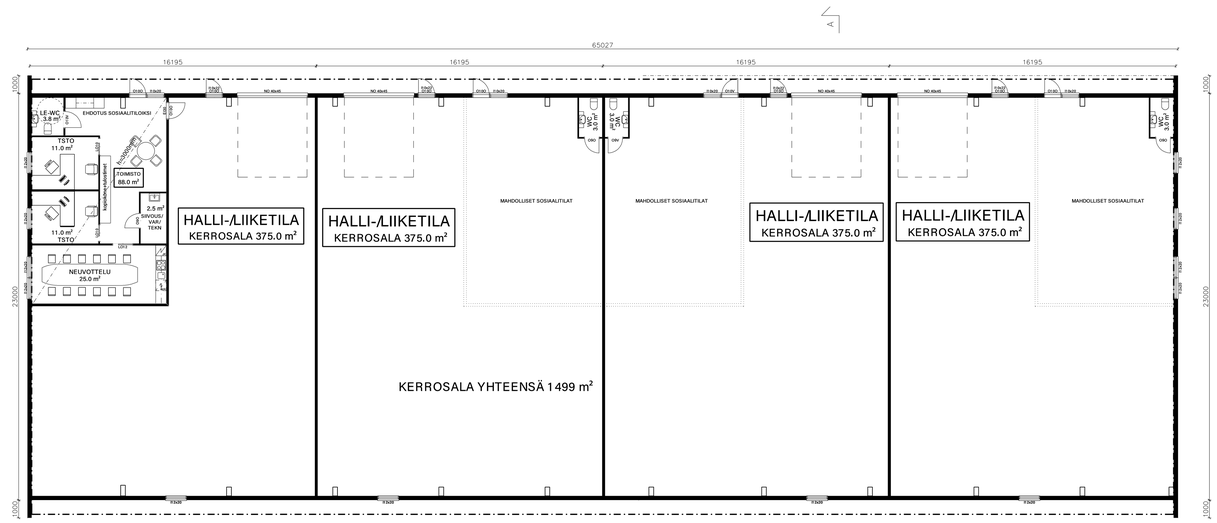

TUNN. LUKUM. MUUTOS	NIMIM. PVM
Kaupunginosa / Kortteli/Osa / Tontti/Arvo	Viranomaisten merkintöjä
Rakennuspaikanpiste: UUDISRAKENNUS	Piirustustyyp / Julkis.no
Rakennuskohde: LATOVARJO OY Uurastajantie 60150 SEINÄJOKI	Piirustuksen sisältö: POHJA LEIKKAUS JULKISIVUT
	Mittakaavat: 1:100 1:100 1:100
	Suunnitelualu, työnumero ja piirustuksen numero: ARK /1
Päiväys, suunnittelija, oman arkkitehdin ja kuluvia: 24.11.2023 Juho Keskinen RKM	Muutos / Hyväksymistä / Tiedosto

hs3000mm